

## Coffret ISO 600


Ce coffret est constitué d'une âme en polystyrène expansé. Nous avons coulé sur celle-ci une armature en béton léger (renforcé de fibres de verre) CCV. Ce coffret est équipé d'une porte ISOLEE en ABS à recouvrement montée sur pivot avec serrure. Il peut recevoir 2 compteurs Ø 15 ou Ø 20 mm.



### OPTION:

Ce coffret est équipé de deux rails HALFEN permettant de recevoir deux supports compteurs nu ou avec leurs robinetteries. Il peut être monté sur un socle d'une hauteur de 400 mm.

Dimensions	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)
Extérieures	740	470	240	30
Intérieures	650	380	210	

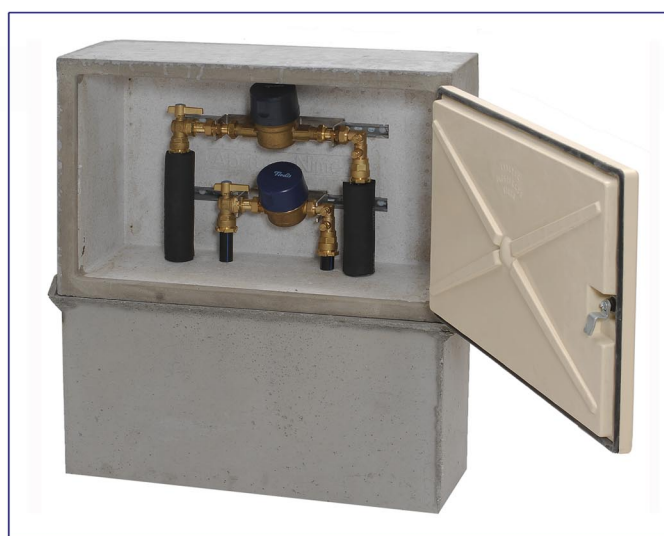

### LES AVANTAGES:

- Poids
- Isolation thermique
- Facilité de pose

### NOS REFERENCES :

- **COF039** : ISO 600
- **POR600** : PORTE POUR ISO 600
- **COF013** : SOCLE POUR ISO 600
- **SUP02** : SUPPORT COMPTEUR Ø 15
- **SUP03** : SUPPORT COMPTEUR Ø 20