


COFMX003 BORNE ABRIOGEL MX100

ABRIOGEL MX100 1 BRANCHEMENT DN15 CPT 110 MM

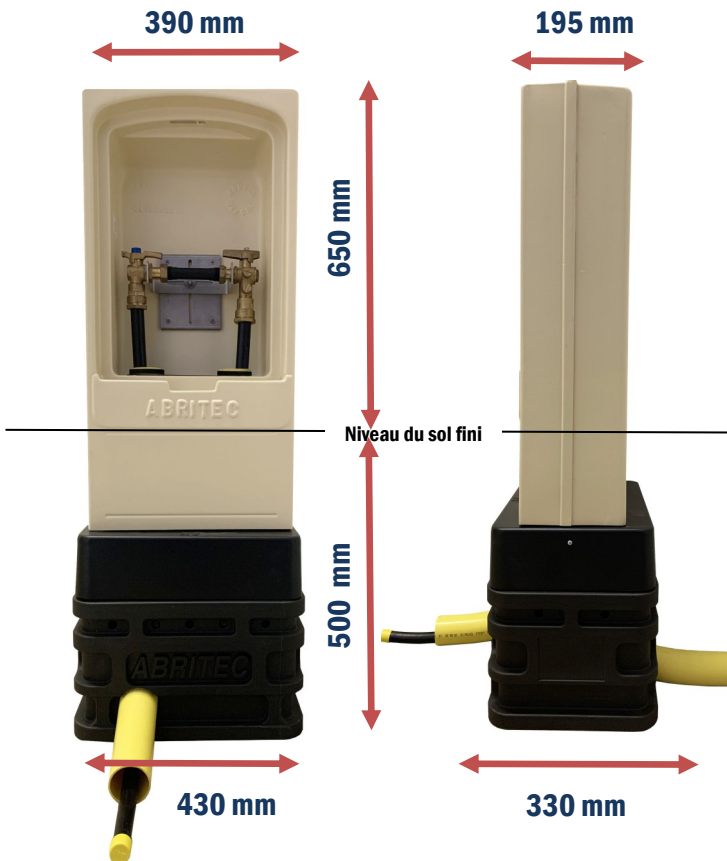

DESCRIPTIF DE LA BORNE ABRIOGEL MX100

La borne ABRIOGEL série MX est une borne façade mono compteur, évolution de la borne Abriogel série M ; elle reprend le même procédé de fabrication en ABS thermoformé « double peau » avec une isolation intégrale (tête de borne et porte) assurée par injection de mousse polyuréthane haute performance (le plus haut coefficient d'isolation thermique du marché). A la différence de la Borne Abriogel « M », la partie enterrée est constituée d'un socle rectangulaire en polyéthylène haute densité roto moulé et nervuré résistant au compactage.

La borne Abriogel MX100 présente une modularité exceptionnelle : la tête de borne facilement dissociable du pied sans outillage offre une mise en œuvre très simple, et en cas de casse accidentelle, permet une **réparation de la partie aérienne endommagée sans terrassement** (kit de réparation disponible) ; la conception de la partie enterrée avec embase large et fond intégré permet une installation rapide, stable et soignée dans l'axe de la limite de propriété ou du futur mur de clôture dans lequel elle devra s'insérer.

L'ABRIOGEL MX100 est conçue pour se raccorder directement au réseau AEP, sans raccord en fond de fouille. Elle est équipée de 2 fourreaux diam 63 qui se raccordent en fond de fouille avec les gaines TPC souples du même diamètre ; le rayon de courbure des fourreaux permet de faire coulisser les PEHD25, à la mise en œuvre ou ultérieurement en rénovation de réseau. Le kit robinetterie DN15 pour compteur 110 mm (dispo aussi pour cpt 170 mm) est fixé en fond de tête de borne sur un ensemble tout inox platine réglable + étrier comprenant : 1 robinet équerre ADG 25x3/4" avec verrouillage, 1 bypass DN15 long 110mm, 1 clapet équerre 3/4" **ou** 1 robinet ADG 3/4" après compteur avec clapet-purge 2 vis radiateur, 1 raccord droit 25x3/4" non monté ; les bornes sont livrées sans cannes PEHD pour un raccordement direct aux PEHD du réseau.

Détail du kit robinetterie

Platine inox réglable
Support compteur inox
Robinet équerre ADG
By-pass DN15 long 110 mm
Robinet/clapet ADG 2 purges
Présenté ci-contre avec PEH-D25 sortant des fourreaux et raccordés à la robinetterie.



Protection isothermique souple « Grand froid »



Accessoires

Coquille de protection en Composite Ciment-Verre (CCV)

